

Przedbórz, dn. 28.01.2019r.

Znak sprawy: **IRŚ.271.1.2.2019**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Przeciwdziałanie degradacji doliny cieku spod Ochotnika poprzez budowę ekotonowej strefy buforowej w celu ograniczenia symptomów eutrofizacji kąpieliska miejskiego w Przedborzu*”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika*”.

PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający Gmina Przedbórz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że poniżej przedstawia pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o ponowne udostępnienie dokumentacji technicznej tj.

- rysunek nr 1 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,
- rysunek nr 2 Profil podłużny cieku Ochotnika w skali 1:100/500,
- rysunek 3.1-3.2 Przekroje dolinowe w skali 1:100/500,

Rysunki te są nieczytelne.

Odpowiedź

Załączono czytelne załączniki graficzne w dniu 24.01.2019 r.

Pytanie nr 2

Prosimy o sprecyzowanie stosunku ilościowego materiału piasku i trocin sosnowych w przegrodzie gabionowej. Opis techniczny podaje stosunek piasku do trocin 7:3, natomiast PZT 1:3.

Odpowiedź:

Właściwa proporcja piasku do trocin sosnowych – wynosi 7:3.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie parametrów ścianek szczelnych wykonanych z PVC tj. grubości, wskaźnika przekroju, momentu bezwładności oraz dopuszczalnego momentu.


Odpowiedź:

W załączeniu specyfikacja grodzicy GW 300/5,5.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie wymiarów oczepu dla ścianki szczelnej.

Odpowiedź:

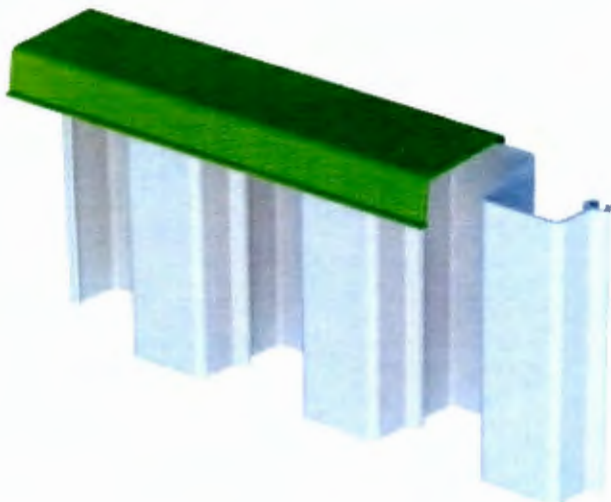

oczep 150	j.m.	wartość
Szerokość przekroju wewnętrzna	mm	130
Wysokość przekroju zewnętrzna	mm	55
Grubość ścianki	mm	5,5

Pytanie nr 5

Prosimy o podanie rodzaju i klasy drewna dla szandorów drewnianych oraz ewentualnego sposobu impregnacji.

Odpowiedź:

Grubość desek szandorowych 45 mm. Impregnacja ogólnodostępnymi środkami nie szkodliwymi dla środowiska.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie symboli parametrów jakościowych materiału szkółkarskiego dla zieleni.

Odpowiedź:

Gatunki roślin wodnych wyszczególniono w p-cie 6.2.3 projektu budowlanego.

Pytanie nr 7

Prosimy o sprecyzowanie wymiarów oczka w koszu gabionowym, którego należy wypełnić mieszanką piaskowo-trocinową. Czy kosze te powinny mieć wkład z materiału syntetycznego?

Odpowiedź:

Oczka gabionów 5÷7 cm. Wkład z geotkaniny 40÷600 gr/m².

Pytanie nr 8

Prosimy o wskazanie jakiej wielkości trociny sosnowe należy zastosować.

Odpowiedź:

Trociny grube (wióry).

Pytanie nr 9

Zgodnie z zapisem STWiORB punkt 2.2.1. prosimy o wskazanie gdzie należy zastosować płyty korytkowe o wymiarze 70x50x20 cm.

Odpowiedź:

Pomyłka płyty korytkowe nie mają zastosowania.

Pytanie nr 10

Prosimy o wskazanie rodzaju i frakcji kruszywa wapiennego.

Odpowiedź:

Kruszywo wapienne lub dolomitowe o frakcji 50÷70 mm

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie stosunku ilościowego wypełnienia kamiennego wapienno-dolomitowego oraz o wskazanie rodzaju i frakcji dla kruszywa wapiennego.

Odpowiedź:

Proporcje 1:1- frakcje jak wyżej.

Pytanie nr 12

Prosimy o informację, w jaki sposób należy zagospodarować urobek pochodzący z wykopów.

Odpowiedź:

W miejscach wskazanych przez inwestora.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację czy w ramach zadania inwestycyjnego przewidziane są wycinki drzew lub krzewów.

Odpowiedź:

Przewiduje się wycinkę krzewów.

Pytanie nr 14

Prosimy o podanie wymiarów dla rysunku nr 9 przepust z zamknięciem szandorowym tj. miąższość ziemi jaką przysypany jest przepust, wysokość i długość umocnienia wylotów.

Odpowiedź:

Przykrycie przepustu min. 60 cm, bez dodatkowych umocnień.

Pytanie nr 15

Prosimy o informacje jakie wypełnienie należy zastosować dla płyt IOMB oraz sprecyzowanie frakcji dla warstwy pospółki znajdującej się pod płytami IOMB.

Odpowiedź:

Wypełnienie kruszywem 20÷50 mm. Pospółka bez specjalnych wymagań odnośnie frakcji.

Pytanie nr 16

Prosimy o informacje jaka jest długość stopnia faszynowo-kamiennego.

Odpowiedź:

Całkowita długość stopnia – 4,0 m.

Pytanie nr 17

Prosimy o podanie wymiarów dla kaskady gabionowej.

Odpowiedź:

Kaskada gabionowa z 3 rzędów koszy gabionowych ułożonych półkoliście z uskokiem po 20 cm.

Pytanie nr 18

Czy płyty IOMB o wymiarach 100x75x15 projektowane do umocnienia drogi dojazdowej oraz dna części sedymentacyjnej są płytami ażurowymi czy pełnymi?

Odpowiedź:

Płyty IOMB są płytami ażurowymi.

Pytanie nr 19

Specyfikacja techniczna opisująca przedmiot zamówienia precyzuje frakcję kruszywa dolomitowego 70-120 mm jako wymiar kruszywa. Kopalnie z tym surowcem nie dysponują taką frakcją. Prosimy o podanie właściwej wielkości kruszywa.

Odpowiedź:

W takiej sytuacji należy przyjąć najbardziej zbliżoną frakcję – do uzgodnienia na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 20

Producenci wyrobów betonowych nie posiadają w swoich ofertach płyt JOMB o wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną tj. 75x100x15 cm. Prosimy o podanie właściwego wymiaru płyt.

Odpowiedź:

Jak wyżej przy czym konieczne jest zachowanie 15 cm grubości płyt.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dysponuje ważnym pozwoleniem na budowę?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 22

Czy wysoki poziom wód w ciekach zalicza się do zmiany warunków wodnych mogących skutkować przesunięciem terminu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z punktem 22.

1) c) SIWZ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 23

W pozycji 2.6.4.przedmiaru robót uwzględniono roboty dotyczące wykonania ścianek szczelnych z grodzic winylowych G-300 na długości 33,2 m przy budowie drogi technologicznej. Poza przedmiarem roboty te nie zostały ujęte w opisie dokumentacji technicznej ani też nie ma rysunku pokazującego umiejscowienie tej ścianki.

Podobnie pozycja 2.5.6. przedmiaru mówiąca o wykonaniu przegrody ze ścianki szczelnej z grodzic winylowych G-300 na długości 147 m oprócz ogólnego opisu w rozdziale 6.2.3. dokumentacji technicznej „Strefa biofiltracji” nie została przedstawiona na żadnym z załączonych rysunków technicznych.

Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania powyżej opisanych przegród ze ścianek szczelnych, uszczegółowienie ich parametrów technicznych i załączenie do dokumentacji stosownych rysunków technicznych ukazujących sposób i miejsce ich wykonania.

Odpowiedź:

Usytuowanie grodzic pokazano na planie zagospodarowania – przekroje P-9, P-10 i P-11. Przy zjeździe usytuowana jest po krawężniach zewnętrznych.

BURMISTRZ

mgr inż. Miłosz Naczyński

II. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 28.01.2019 r. na:

- 1) stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo,
- 2) stronie internetowej <http://bip.przedborz.pl/>,
- 3) tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- 4) a/a.